DK 540

Dört Köşe PVC Kaynak Makinesi
Four Corner PVC Welding Machine
Четырехголовочный Сварочный Станок Пвх

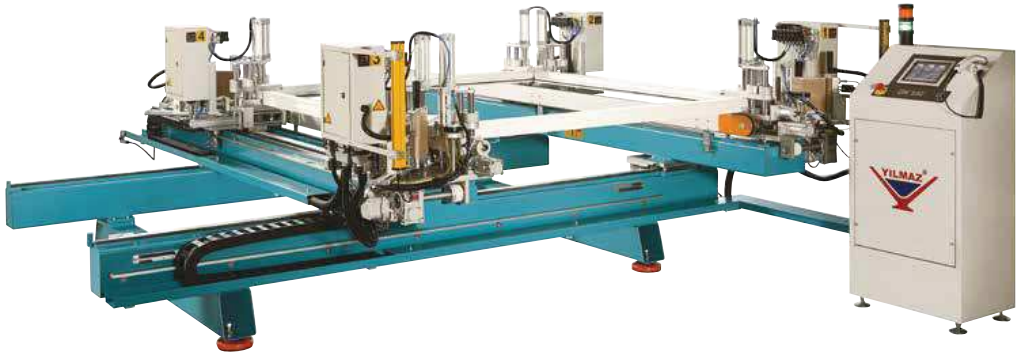

PVC profillerinin dört köşesinin kaynak işlemi ile birleştirmeleri amacı ile kullanılır.
Machine is ideal for welding process of PVC plastic profiles at four corners.
Используется для соединения четырех углов ПВХ профилей процессом сварки.

PVC profillerin 90° de tam otomatik olarak kaynak işlemlerini yapar	**Fully automatic four corner welding of PVC window profiles at an angle of 90°**	Полностью автоматическая сварка ПВХ профилей под углом 90°.
Tek operasyonda PVC kasa ve kanat profillerin dört köşesini kaynatır	**Welding of a complete window frame or sash in one cycle**	За одну операцию выполняет сварку четырех углов профилей рамы и крыла ПВХ.
Profil kaynağı ile ilgili tüm değişkenler kolaylıkla programlanabilmektedir	**All profile related welding parameters are individually programmable**	Все изменения, связанные со сваркой профиля, могут быть с легкостью запрограммированы.
Tüm optimizasyon programları ile uyumlu kullanıcı dostu işletim sistemi	**User-friendly operating system compatible to all optimization programs**	Удобная в применения операционная система, совместимая со всеми программами оптимизации.
Parametreler 8" dokunmatik renkli ekran vasıtası ile kolaylıkla set edilir	**Parameters are set easily by means of 8" LCD color touch screen**	Параметры с легкостью устанавливаются посредство цветного сенсорного экрана 8".
Soğutma Ünitesi (SA 250), Çapak Alma (CNC608-CNC 610) ve Döndürme Robot (SA 260) ile birlikte otomatik olarak hat halinde kurulabilir	**Automatic line can be made by combining with Cooling Unit (SA 250),Corner Cleaning Machine (CNC 608-610) and Rotating Robot (SA 260)**	Может быть установлена в виде автоматической линии вместе Охлаждающей Установкой (SA 250), Станком для зачистки заусенцев(CNC608-CNC610) и Вращающим Роботом (SA 260).
Standart (2mm) veya sıfır (0.2 mm) kaynak aralığına göre otomatik olarak operasyon yapabilme özelliği	**Automatically setting of standard (2 mm) or seamless (0.2 mm) welding options**	Возможность автоматического выполнения операции в соответствии с диапазоном нулевой (0.2 мм) и стандартной (2 мм) сварки.
Teflon sarma sistemi ile uzun süreli Teflon kullanım özelliği	**Long time of Teflon using period by means of the roller system**	С системой обмотки тефлоновой пленки обеспечивает длительное использование тефлоновой пленки.
Kaynak işleminden sonra otomatik olarak profillerin tahliye edilmesi	**Automatically discharging of the frames after welding operation**	Автоматическая разгрузка профилей после процедуры сварки.
Renkli ve beyaz profil seçme modu	**Colored and white profiles selection modes**	Режим выбора цветного и белого профиля.
Pratik kaynak kalıbı değiştirme sistemi ile zaman kaybı önlenir	**Saving of time by means of practical mold change system**	Предотвращает потери времени за счет практичной системы замены форм для сварки.
Operatör güvenlik bariyeri	**Operator safety barrier**	Защитное ограждение для оператора.
Barkod okuyucu	**Barcode scanner**	Сканер штрих-кодов
Elektronik termostat sayesinde 0°C – 300°C arasında ısıyı ayarlama özelliği	**Adjusting the heat between 0-300°C via electronic thermostat**	Способность регулировки температуры в диапазоне 0° – 300°C благодаря электронному термостату.
Minimum çerçeve ölçüleri: 400 x 400 mm	**Minimum welding measurement : 400 x 400 mm (see below sketch and tech. schema)**	Минимальные размеры рамы: 400 x 400 мм.
Maksimum çerçeve ölçüleri: 3100 x 2700 mm	**Maximum welding measurement: 3100 x 2700 mm (see below sketch and tech. schema)**	Максимальные размеры рамы: 3100 x 2700 мм.
200 adet profil için üretim hafıza kayıt imkanı	**Memory capacity to save up programs of 200 different profiles**	Объем памяти для сохранения программ 200 профилей.

STANDART AKSESUARLAR

- Manuel yağlama pompası
- 1 set 70 mm yükseklikte profile göre kasa kalıbı
- 1 set kanat adaptörü

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- SA 250 Soğutma Ünitesi
- CS 240 Conta Baskı Sistemi
- Talebe göre kaynak kalıpları

STANDARD ACCESSORIES

- Manual greasing pump
- 1 set of sash welding mold with 70 mm of height
- 1 set of adaptor for frame profile

OPTIONAL ACCESSORIES

- SA 250 cooling unit
- CS 240 Gasket pressing system
- Special welding molds on demand

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Ручной насос для смазки
- 1 комплект форм для сварки рамы для профиля высотой 70 мм
- 1 комплект адаптеров для створки

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Охлаждающая установка SA 250
- Система прессования прокладокCS 240
- Специальные формы для сварки по заказу

Teknik Özellikler **Technical Features** Спецификации						
		h, a	BAR	Air cons.	L W H (W x L x H)	
DK 540	8,4 kw 50~60 Hz 400 V AC N PE	Max. h:180 mm Max. b:30 mm Max. b:130 mm	6-8 Bar	55 Lt./dak. Lt./min.	408x220x 175 cm	1690 kg / 2079 kg

H max : 180 mm
H min : 30 mm
W max : 130 mm
W min : 30 mm