

# ATHENA 34A

SEGATRICE A NASTRO AUTOMATICA **PER TAGLI A 0°**  
 AUTOMATIC BAND SAW MACHINE **FOR CUTTING 0°**



## Standard

- Braccio guidalama mobile a posizionamento automatico
- ST - Scaricatore trucioli (posizionamento sia a destra che a sinistra)
- TI - Tensionamento idraulico della lama
- Software intelligente
- Spazzola puliscilama motorizzata
- VHZ - Rotazione lama tramite inverter
- SENS+SD - Sensore rotazione lama + Stress detector
- VDA - Visualizzazione velocità discesa arco



- *Automatic positioning mobile blade guide arm*
- *ST - Swarf extractor (positioning both on the right and on the left)*
- *TI - Hydraulic blade stretcher*
- *Intelligent software*
- *Motorized cleaning brush*
- *VHZ - Blade rotation by inverter*
- *SENS+SD - Blade rotation sensor + Stress detector*
- *VDA - Visualization head descent*

## Optional


LX - RPM2 - NB1 BOX - NB2 BOX -  
 MV-A - TC-A - CDL - MT-A - PS 4.0 ready  
 - RPM2 per MV-A - MSR

## Dotazioni accessorie Accessory equipments

C3 - RFP2 AT - RFP1 AT



Pannello comandi touch screen da 10".  
*10" touch screen control panel.*

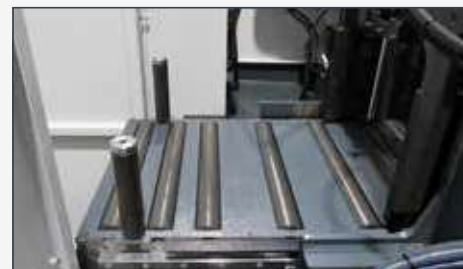

Carro alimentatore con struttura portante controllato da vite a ricircolo ed encoder.  
*Feeder wagon with supporting structure controlled by recirculating screw and encoder.*



Scaricatore trucioli standard posizionabile sia a destra che a sinistra.  
*Swarf extractor standard which can be installed on the right or on the left side.*

mm	Ø	axb	axb
0°	360	360	360x460

 4840x34x1,1 mm	 16+1,20 m/min	 4 kW	 2x0,20 kW	 1,5 kW	 0,13 kW	 75 mm con MSR 20 mm	 2940 Kg	 2,7x2,4x2 m axbxc	 900±10 mm	 360x460 mm axb
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---



FMB si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso.  
FMB srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice.