

PEGASUS+CN

SEGATRICE A NASTRO AUTOMATICA **PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA** CON ROTAZIONE AUTOMATICA DELL'ARCO
 AUTOMATIC BAND SAW MACHINE **FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT** WITH AUTOMATIC ROTATION OF THE HEAD



Standard

- Encoder per memorizzazione inizio e ritorno della lama
- BP - Barriere di sicurezza per la protezione dell'operatore
- Arco, morse e carro sono movimentati tramite cilindri idraulici
- RA - Rulliera 1 gamba lato carico lunga 1100 mm
- N1 BOX - Nebulizzatore ad un ugello
- Riduttore ad ingranaggi (rendimento 95%)
- Spazzola puliscilama motorizzata




- Encoder to memorize both up and down head limit positions
- BP - Safety barriers for operator's protection
- Head, vices and carriage moved by hydraulic cylinders
- RA - 1 leg roller table with conveyor on loading side 1100 mm long
- NB1 BOX - One nozzle sprayer
- Helical gearbox (95% of efficiency)
- Motorized cleaning brush

Optional

ST - MV-PEG - RPM2 - PRP - NB2 BOX - LX - MT-A - PS 4.0 ready

Dotazioni accessorie Accessory equipments

C3 - RFP2A

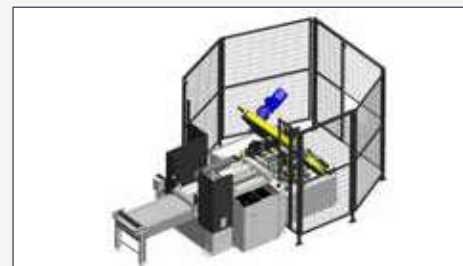

BP - Barriere di sicurezza per la protezione dell'operatore.

BP - Safety barriers for the operator's protection.



Morsa con sistema di scorrimento rapido a cremagliera.

Material vice with fast sliding rack system.



Pannello touch screen da 10".

10" touch screen control panel.

mm	Ø	axb	axb	axb
0°	330	330	330x460*	330x460
45°→	330	330	330x330	190x360
60°→	240	160	160x230	160x230

* = Fino a 500 mm per tagli in ciclo semiautomatico
 Up to 500 mm for semi-automatic cuts

