


DC 550 SK - DC 550 SKH

Çift Kafa Kesme Makinesi (Tam Otomatik)
Double Head Mitre Saw Machine (Full Automatic)
 Двухголовочная Отрезная Пила(Автоматическая)

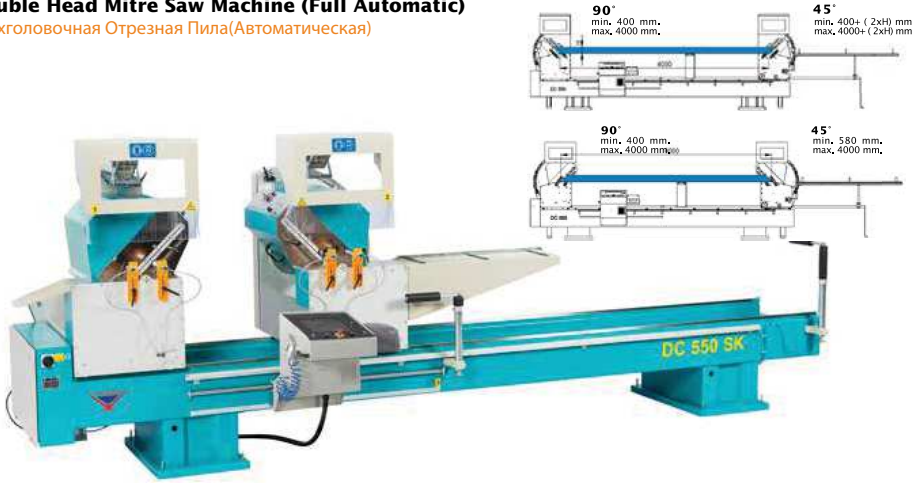

STANDART AKSESUARLAR

- 2x Ø550 mm testere
- Konveyör & 2 x pnömatik profil destek ünitesi
- Püskürtmeli testere soğutma sistemi
- Barkod yazıcı
- 2 x dikey mengene
- 4 x yatay mengene
- Hava tabancası

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blades 2 X Ø 550 mm
- Roller conveyor & 2 x pneumatic profile supports
- Spray saw blade lubrication system
- Barcode printer
- 4 X horizontal clamps
- 2 X vertical clamps
- Air gun

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- 2хпильные диски диаметром 550 мм
- Рольганг & 2 х пневматические опорные блоки для профиля
- Система охлаждения пилы распылением
- Принтер штрих-кодов
- 2х вертикальные прижимы
- 4х горизонтальные прижимы
- Пневмопистолет

OPSIYONEL AKSESUARLAR

- 5m ve 6m boyunda özel makine
- Küçük Parçaları kesmek için dayama sistemi (DKN 70 with digital unit, DKN 71 cetveli)
- VCE 1570 talaş emme sistemi
- Talaş boşaltma konveyörü
- İlave pnömatik profil destek kolu
- DLG 100 - DLG 200 - DLG 300
- Dijital boy ölçme cihazı

OPTIONAL ACCESSORIES

- Machine with the length of 5m and 6m
- Profile Length Stop for cutting short pieces (DKN 70 with digital unit, DKN 71 with ruler)
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Chip removal conveyor belt
- Additional pneumatic profile support arm
- DLG 100 - DLG 200 - DLG 300
- Digital length gauge


ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Специальное устройство длиной 5 м и 6 м
- Упор для установки длины профиля для нарезки коротких деталей (DKN 70 с цифровым устройством или DKN 71 с линейкой)
- Вакуумный экстрактор стружки VCE 1570
- Конвейер для разгрузки стружки
- Дополнительная пневматическая опорная ручка для поддержки профиля
- Устройство для измерения длины профиля DLG 100 - DLG 200 - DLG 300
- Цифровое устройство измерения длины

DLG 100 - DLG 200 - DLG 300 Dijital boy ölçme cihazı
DLG 100 - DLG 200 - DLG 300 Digital length gauge
 Устройство для измерения длины профиля DLG 100 - DLG 200 - DLG 300



Dijital Dayama Sistemi
Profile Length Stop
 Цифровая система упора



VCE 1570
 Vakum Talaş Emici
Vacuum Chip Extractor
 Вакуумный экстрактор стружки



Talaş Boşaltma Konveyörü
 Sawdust Discharging Conveyor
Конвейер для разгрузки стружки





DC 550 SK geniş ebatlı alüminyum profilleri, düz veya açılı olarak, çift kafa Ø 550 mm testere ile kesmek amacı ile tasarlanmış tam otomatik kesme makinesidir.

DC 550 SK is a full automatic sawing machine which is designed for the straight or angular cutting operations of large size of profiles made of aluminum materials by means of double head sawing units equipped with Ø 550 mm of saw blades.

DC 550 SK представляет собой автоматический пильный станок, предназначенный для прямой резки или резки под углом алюминиевых профилей больших размеров при помощи двухголовочной отрезной пилы диаметром 550.

| | | |
|--|--|--|
| Çift el çalıştırma güvenliği | Two-hand run safety operation | Безопасность за счет двуручного устройства управления |
| Tüm açılarda CNC kontrol ile hassas açı ayarı | Equipped with CNC control system for precise angular adjustment | Оснащен системой ЧПУ типа CNC для точной регулировки углов |
| İçe 45°, dışa 22,5° aralığında yatar kesme | Tilting range inwards 45° and outwards 22.5° | Резка под промежуточными углами по направлению внутрь 45° наружу 22.5° |
| Hidro- pnömatik kontrollü testere hareketi | Hydro-pneumatic saw feed | Движение пилы с гидropневматическим управлением |
| Kesme hassasiyeti +/- 0.1 mm | Cutting accuracy +/- 0.1 mm | Точность нарезки +/- 0.1мм |
| 2 x pnömatik profil desteği | 2 x pneumatic profile supports | 2х пневматические опорные блоки для поддержки профиля |
| Windows tabanlı endüstriyel PC ve 15" dokunmatik renkli panel ekran | Windows based industrial PC and 15" LCD touch screen color monitor | Промышленный ПК на базе Windows и цветной сенсорный ЖК-монитор с диагональю 15 дюймов |
| USB bellek ve network üzerinden 'mdb' + 'xls' formatında kesim listesi transferi | Facility to transfer the cutting list at 'mdb'+ 'xls' format via USB and network | Способность передачи базы данных распила в формате «mdb» + «xls» при помощи USB-флеш-накопителя и через сеть |
| Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama | Remote connection via internet and providing technical support | Обеспечение удаленного подключения и технической поддержки |
| Barkod yazıcı & resim baskı alma özelliği | Barcode printer & image print | Принтер штрих-кодов и печать изображений |
| Otomatik dilimleme özelliği | Automatic slicing feature | Свойство автоматической нарезки на пластины |
| Profil yükseklik ölçme sistemi (DC 550 SKH) | Profile height measuring system (DC 550 SKH) | Система измерения высоты профиля (DC 550 SKH) |
| Kafaların açısı ayarı servo kontrol sistemi ile sağlanmaktadır | The angle setting of the heads is ensured with servo control system | Регулировка углов режущих головок обеспечивается системой сервоуправления |
| Haraketli kafanın pozisyon ayarı servo kontrol ile yapılmaktadır | The position setting of the moving head is ensured with servo control system | Регулировка позиции подвижных режущих головок обеспечивается системой сервоуправления |

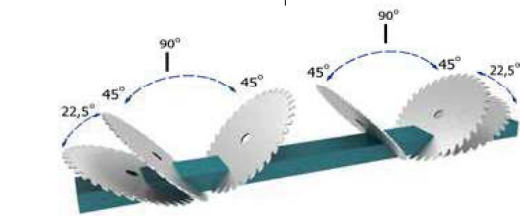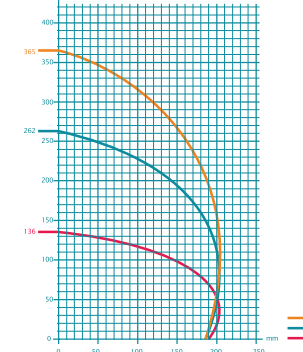

| Teknik Özellikler Technical Features | Motor | Blade | Spindle | Clamp | Dimensions | Weight |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|--------------------|
| DC 550 SK | 3 Kw x 2,50-60 Hz 400V AC 3 N PE | D: 550 mm d: 30-32 mm | 3000 D/dağ. RPM | 6-8 Bar | W x L x H 125 x 511 x 188 cm | 1470 kg 1745 kg |